



**DISPOZIȚIA NR. 53 /2018**  
**privind instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile salariaților la locurile de muncă din cadrul Primăriei Comunei Vălișoara**

Primarul Comunei Vălișoara, județul Hunedoara;

Văzând referatul de specialitate nr.2055/10.05.2018, întocmit de compartimentul situații de urgență;

În baza prevederilor art. 19 lit. g) din Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și art. 17 lit. b) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007;

În temeiul dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) și c), ale art. 68 alin. (1) precum și ale art. 115 alin. (1) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUNE:**

**Cap. I. Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor**

**Art. 1 . -** Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se stabilesc pentru următoarele locuri de muncă:

- Sediul administrativ al Primăriei;
- Căminele Culturale;
- Biblioteca Comunală.

**Art. 2. -** Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind următoarele:

- a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
- b) obligațiile salariaților privind apărarea împotriva incendiilor;
- c) regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalațiilor potrivit condițiilor tehnice, tehnologice și organizatorice locale, precum și pentru reparații, revizii, întreținere, oprire și punere în funcțiune;
- d) evidențierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
- e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicațiile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum și a regulilor și măsurilor de prevenire a acestora.

**Art. 3. - (1)** Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de conducătorul locului de muncă, se verifică de cadrul tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor și se aprobă de conducătorul instituției.

**(2)** Persoana care elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor este domnul Oprean Marius Florin-cadru tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor, încadrat în funcția de inspector în cadrul Compartimentului Situații de Urgență.

**Art. 4. -** Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se afișează, la fiecare loc de muncă.

**Art. 5.** - Un exemplar al tuturor instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor.

**Art. 6.** - Salariații de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor au obligația să le studieze, să le însușească și să le aplice.

**Art.7.** - Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări și la apariția unor noi reglementări.

**Art.8.** - Fiecare instrucțiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei și data aprobării.

## **Cap.II. Atribuțiile salariaților la locurile de muncă**

**Art. 9.** - Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligații principale:

- a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducătorul unității;
- b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de seful locului de muncă;
- c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor
- d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
- e) să coopereze cu salariații desemnați de primar, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- f) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
- g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.
- h) să cunoască și să respecte prevederile din normele de P.S.I., specifice locului de muncă, regulile de prevenire și stingere a incendiilor prevăzute în instrucțiunile de P.S.I. și de lucru, cunoașterea modului de utilizare corectă a dispozitivelor și mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu, precum și a modului de utilizare a tuturor instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor cu care sunt dotate încăperile și instalațiile respective;
- i) să participe la instructajele și acțiunile instructiv educative pe linie de P.S.I., precum și la exercițiile și aplicațiile practice de stingere a incendiilor;
- j) să sesizeze imediat șefii ierarhici asupra apariției unor pericole, a unor cauze sau împrejurări de natură să provoace incendii;
- k) să respecte strict și întocmai, regulile stabilite sau dispozițiile primite din partea șefilor ierarhici în ceea ce privește folosirea corectă a instalațiilor tehnologice, modul corect de efectuare a unor operații speciale, a intervențiilor, etc; se interzice cu desăvârșire orice abatere de la aceste reguli sau de la dispozițiile primite, precum și orice inițiativă proprie privind modificarea acestora, utilizarea altor metode de lucru sau efectuarea de intervenții, neorganizate sau neordonate de șefii ierarhici;
- l) anunță de îndată, șeful ierarhic despre începuturile de incendiu izbucnite;
- m) efectuează imediat operațiunile de primă intervenție, cu utilizarea tuturor mijloacelor de intervenție aflate în dotarea locului de muncă, în conformitate cu regulile stabilite, precum și participarea în continuare la operațiunile de stingere a incendiilor și de înlăturare a urmărilor acestora .

### Cap. III. Dispoziție finală

**Art. 10 .** - Pe baza prezentei dispoziții fiecare conducător al locurilor de muncă precizat la art. 3 din prezenta dispoziție are obligația ca în decurs de 30 de zile de la comunicare să întocmească și să supună verificării inspectorului cu atribuții de cadru tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor sarcinile ce revin personalului la fiecare loc de munca.

**Art.11.** - Se aprobă "Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor", cuprinse în anexa la prezenta dispoziție.

**Art.12.** - La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă dispoziția nr.66/2015.

**Art.13.** Dispoziția poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.14.** - Prezenta dispoziție se aduce la îndeplinire de către compartimentul situații de urgență, care urmărește cunoașterea și respectarea prevederilor prezentei dispoziții de către salariații Primăriei Comunei Vălișoara și a instituțiilor subordonate Consiliului Local.

**Art.15.-** Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Hunedoara;
- Compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara;
- Doamnei Tarpan Mihalea- Luminița, bibliotecar;
- Compartimentului situații de urgență.

Vălișoara, la 31.05.2018

Primar,  
Rovinar Mircea-Ion



Avizat  
Secretar,  
Muntea Dorina



**ANEXĂ**  
**LA DISPOZIȚIA NR.53/2018**



## **INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR**

### **I. OBLIGAȚIILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR PRIVIND PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR**

Toți salariații, din cadrul primăriei răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor și de îndeplinirea obligațiilor ce le revin, potrivit art. 22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și prezentelor instrucțiuni, stabilite în conformitate cu art. 19 lit. g din actul normativ menționat anterior, având, în acest scop, următoarele obligații generale:

- 1.- cunoașterea și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor (generale, pentru societate și specifice, pentru locul de muncă) și a regulilor de prevenire și stingere a incendiilor prevăzute în atribuțiile de serviciu și în instrucțiunile de funcționare și utilizare a instalațiilor, aparatelor, dispozitivelor și a altor mijloace de protecție împotriva incendiilor din dotarea locurilor de muncă, precum și îndeplinirea măsurilor și sarcinilor ce le-au fost încredințate;
- 2.- participarea la instructajele și acțiunile instructiv- educative organizate în vederea prevenirii incendiilor și la exercițiile și aplicațiile de stingere a incendiilor, precum și de evacuare a persoanelor și a bunurilor;
- 3.- anunțarea imediată a șefilor ierarhici despre existența unor împrejurări de natură să provoace incendii;
- 4.- respectarea, în cadrul instituției, a regulilor stabilite privind fumatul și introducerea de țigări, chibrituri, brichete, etc., în locurile în care sunt interzise, precum și a regulilor referitoare la executarea unor operațiuni sau lucrări sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudură, foc deschis, modificări neautorizate sau improvizații la instalațiile și aparatele electrice și de încălzire, scule necorespunzătoare, etc.);
- 5.- îndeplinirea sarcinilor stabilite, atât în ceea ce privește supravegherea permanentă a locului de muncă unde funcționează instalații care pot produce incendii, explozii, avarii, ori alte accidente tehnice, cât și controlul periodic al funcționării acestora;
- 6.- verificarea obligatorie a locurilor de muncă la începerea și la terminarea programului de lucru, în vederea depistării și înlăturării unor eventuale pericole și cauze de incendiu, menținerea permanentă a curățeniei și ordinii pe locurile de muncă;
- 7.- întreținerea, în bună stare de utilizare, a mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor de

la locul de muncă și neutilizarea acestora în alte scopuri;

8.- respectarea regulilor de ordine interioară și de disciplină a muncii;

9.- anunțarea imediată a șefilor ierarhici și a pompierilor asupra incendiilor izbucnite; participarea, potrivit organizării activității de prevenire și stingere a incendiilor la locul de muncă, la stingerea incendiilor și la evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și la înlăturarea incendiilor, calamităților naturale și a catastrofelor;

10.- cooperarea cu salariații desemnați cu atribuții pe linie P.S.I. atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

11.- acordarea ajutorului, atât cât este rațional posibil, oricărui salariat, aflat într-o situație de pericol.

## **II - INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE ÎNCĂPERILOR CU DESTINAȚIE ADMINISTRATIVĂ**

1. În spațiile administrative ale primăriei, lichidele combustibile (pentru curățenie) vor fi păstrate în bidoane metalice, ermetic închise și etichetate, (în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu, numai în cantitate de maxim 25 l.

Curățirea pardoselii (parchet, dușumea, etc), de regulă, se va face cu soluții pe bază de detergenți; în cazuri speciale, se poate face și cu parchetin, numai la lumina zilei, cu respectarea următoarelor reguli:

- 1.1 -scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
- 1.2 -stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică;
- 1.3 -asigurarea ventilației încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;
- 1.4 -interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc) din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice;
- 1.5 -interzicerea folosirii parchetului în amestec cu benzina, neofilina, etc.;
- 1.6 -interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum și utilizarea unor obiecte care pot provoca scânteii (brichete, chibrituri, etc).

2. Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile și a cârpelor de șters, îmbibate cu ulei, ceară, etc.

3. Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai după întreruperea curentului de la tabloul de alimentare, a rețelei electrice existente în încăperile societății, precum și verificarea inexistenței altor surse de foc sau scânteii.

4. În încăperile pentru birouri, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile și respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispoziții ale Primarului, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.

5. La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la rețeaua electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare caldă lângă materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua coșurile cu gunoarie din fiecare încăpere.

6. Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale societății, se va acționa, după caz, cu zăpadă carbonică, pulbere și apă pulverizată.

## **III - INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE SPAȚIILOR PENTRU DEPOZITARE**

1. Este interzisă depozitarea materialelor în spațiile libere, de siguranță și pe căile de acces și evacuare.

2. Depozitarea materialelor, se va face pe stive, separate și distanțate.

3. Materialele ambalate în ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi depozitate în stive, ordonat așezate (pentru a nu se prăbuși), a căror înălțime nu va fi mai mare de 1,5

ori latura mică a bazei.

4. În depozite, vor fi respectate distanțele de siguranță față de elementele de încălzire și corpurile de iluminat, care vor fi de 0,9 m. De asemenea, vor fi lăsate libere căile de acces la tablouri electrice și la stingătoare.

5. Pentru delimitarea căilor de acces și evacuare, spațiile de depozitare vor fi marcate cu o bandă de vopsea albă.

6. Stivele de materiale vor fi astfel amplasate, încât să se asigure o trecere principală, cu lățimea de 2 m, dispusă în direcția ușilor principale, iar transversal, distanțe de minim 0,8 m, pentru a se înlesni transportul și intervențiile, în caz de incendiu. Aceste căi vor fi marcate cu benzi vopsite, de culoare albă.

7. Între stivele de materiale și pereții depozitului, se va lăsa un spațiu minim, de 0,6 m.

8. În depozite nu se vor utiliza lămpi electrice portative, precum și orice tip de aparat electric portative.

9. Este interzis a se lăsa deschis depozitul, în lipsa personalului de deservire a acestuia.

10. În spațiile de depozitare este interzis accesul persoanelor care nu lucrează în gestiunea respectivă.

11. Este interzis a se păstra în depozit motociclete, biciclete, geamantane, tuburi de oxigen, carbit, sau alte obiecte străine de interiorul magaziei.

12. Aprinderea și utilizarea focurilor de orice natură, precum și fumatul, sunt strict interzise în spațiile pentru depozitare.

13. Persoanele străine de locul de muncă au acces în depozit numai în interes de serviciu, cu obligația de a respecta prezentele instrucțiuni referitoare la foc deschis, fumat, etc.

14. Pentru localizarea și stingerea incendiilor, izbucnite la spațiile pentru depozitare, care aparțin societății, se va proceda astfel:

-se va acționa asupra întregii suprafețe incendiate cu pulbere;

-se va organiza, concomitent cu stingerea, evacuarea bunurilor din incinta spațiului.

#### **IV. INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, SPECIFICE INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE FORȚĂ ȘI ILUMINAT**

1. Buna funcționare a instalației electrice de forță și iluminat va fi permanent asigurată, prin efectuarea reviziilor obligatorii a aparatelor.

2. În timpul exploatării rețelei electrice, rezistența izolației cablurilor, precum și măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalația de legare la pământ va fi verificată o dată pe an.

3. Siguranțele de la tablourile electrice vor fi, în mod obligatoriu, dimensionate, conform normelor în vigoare, iar înlocuirea celorlalte nu se va efectua cu liță, staniol, etc.

4. Clemele siguranțelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau pe alte materiale combustibile.

5. Pentru a evita supraîncărcarea circuitelor, se interzice racordarea mai multor consumatori, decât cei prevăzuți pentru instalația respectivă.

6. În activitatea de exploatare a instalațiilor se interzic:

6.1- folosirea instalațiilor electrice și a consumatorilor de energie electrică de orice fel, în stare de uzură, defecțiune sau improvizație;

6.2- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;

6.3- agățarea, introducerea și adăpostirea obiectelor și materialelor, de orice fel, în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor electrice, etc;

6.4- folosirea instalațiilor electrice cu grad de protecție necorespunzătoare categoriei încăperii, locului sau spațiului în care sunt folosite;

6.5- executarea lucrărilor de întreținere sau reparații de către personal necalificat și neautorizat;

6.6- alimentarea lămpilor mobile portative, prin cordoane improvizate sau uzate

(dezizolate);

6.7- folosirea filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;

6.8- întrebuințarea radiatoarelor și a reșeurilor electrice (numai în locuri special stabilite, care nu prezintă pericol de incendiu;

6.9- introducerea conductorilor electrici fără fișe, direct în priză;

6.10- utilizarea consumatorilor de energie electrică (radiator, reșeu, etc), fără luarea măsurilor necesare de izolare, față de elementele combustibile din încăperi;

6.11- neizolarea capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații;

7. Accesul la tablourile generale de distribuție-permanent închise cu cheia, va fi permis numai electricianului și organelor de control și verificare.

8. Tablourile de distribuție se vor exploata respectându-se o serie de reguli, și anume:

8.1- să se efectueze regulamentar legăturile (în cazul tuturor tipurilor de tablouri);

8.2- să se interzică legarea directă a diversilor consumatori (lămpi de iluminat, motoare electrice, etc) la bornele tabloului;

8.3- să se fixeze bine garniturile;

8.4- să se interzică păstrarea materialelor și substanțelor combustibile în apropierea tablourilor;

8.5- să se evite blocarea tabloului cu diverse materiale;

8.6- să se curețe perfect elementele tabloului și încăperea în care se află acesta.

Toate echipamentele, utilajele, aparatele și instrumentele electrice vor fi prevăzute cu plăci, pe care sunt înscrise caracteristicile și schema de conexiuni.

9. Aparatele electrice portabile-utilizabile numai cu ștechere și conductoare izolate cu cauciuc în stare perfectă- vor fi supravegheate toată perioada de timp cât se află sub tensiune.

10. La terminarea lucrului, întregul echipament electric se va scoate de sub tensiune.

11. Pentru stingerea începuturilor de incendiu la instalațiile electrice se vor scoate, în primul rând de sub tensiune, atât instalația cuprinsă de incendiu, cât și instalațiile vecine periclitare, după care personalul de intervenție, va acționa cu stingătoare portative cu pulbere, zăpadă carbonică sau alte substanțe dielectrice. Se interzice, cu desăvârșire, folosirea apei și a spumei chimice.

## **V. INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE**

1. Pe timpul exploatării instalațiilor de încălzire centrala se interzice:

1.1- depozitarea în spațiul centralei a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea centralei;

1.2- neechiparea sau nefuncționarea aparatelor de măsură și control ale centralei, a supapelor de siguranță;

1.3- folosirea instalațiilor de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil, nesupravegheate, aprinderea focului utilizând lichide inflamabile;

1.4- lipsa mijloacelor de stingere a incendiilor din centralele termice (stingătoare portative cu pulbere de minim 6 kg);

1.5- se interzice folosirea în stare defectă a sistemelor și instalațiilor de încălzire (cazane, calorifere, etc.);

1.6- cazanele folosite pentru încălzire vor fi supravegheate pe timpul funcționării lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri;

1.7- la trecerea conductelor și instalațiilor de încălzire, prin pereți și planșee se vor lua măsuri corespunzătoare de etanșare a golurilor din jurul acestora cu alcătuire rezistente la foc;

1.8- se interzice depozitarea materialelor și substanțelor combustibile în sala cazanelor;

1.9- se va asigura ventilarea mecanica sau naturala astfel încât să nu provoace

- amestecuri periculoase de gaz metan si aer.
2. Coșurile de evacuare a fumului de la centrala termică va fi izolat corespunzător STAS 6793 față de elementele combustibile ale construcțiilor, verificat, reparat și curățat periodic.
  3. Se interzice exploatarea centralelor termice fără o supraveghere permanentă sau încredințarea urmăririi funcționării cazanelor unor persoane fără calificare corespunzătoare.
  4. Fiecare cazan va fi revizuit și reparat în termenele prevăzute de instrucțiunile I.S.C.I.R.
  5. Oprirea funcționării cazanelor este obligatorie, atunci când se constată:
    - 5.1 Creșterea sau scăderea nivelului apei, în afara limitelor admise, fără a putea fi readuse la nivelul normal;
    - 5.2. Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranță;
    - 5.3 Spargerea unor țevi în interiorul cazanului;
    - 5.4 Aprinderea depunerilor de funingine și cocs în canalele de fum, etc.
  6. Funcționarea cazanelor se va opri, respectându-se ordinea de închidere a circuitelor, și anume:
    - 6.1 Se închid robinetele de alimentare cu combustibil;
    - 6.2 Se închid robinetele de alimentare cu aer;
    - 6.3 Se închide circuitul aburului;
  7. Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil și scăderea presiunii aburului la zero.
  8. Stingerea incendiului se realizează folosindu-se apă, spumă chimică, bioxid de carbon, praf cu CO<sub>2</sub> și tetraclorură de carbon, folosindu-se stingătoarele din dotare și hidranții.

## **VI. INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA COLECTAREA ȘI DEPOZITAREA DEȘEURILOR COMBUSTIBILE**

1. Resturile menajere și ambalajele se vor depozita în locurile special amenajate, cu asigurarea distanței de siguranță față de clădiri;
2. Se interzice distrugerea ambalajelor și a resturilor menajere prin incinerare în incinta spațiului Primăriei;
3. La locul de depozitare temporară a resturilor menajere se interzice colectarea substanțelor și materialelor inflamabile (bidoane de ulei, șlam de carbit, etc.);
4. Se interzice, cu desăvârșire, fumatul și focul deschis la locul de depozitare a resturilor menajere;
5. La sfârșitul fiecărei zile, resturile menajere și ambalajele vor fi evacuate din incinta societății.

## **VII. INSTRUCȚIUNI DE STINGERE ȘI EVACUARE A PERSONALULUI SALARIAT, ÎN CAZ DE INCENDIU**

### **1. Obiectul instrucțiunii**

Scopul acestui document este de a stabili procedura și planul care trebuie pus în aplicare în cazul unui eventual incendiu. Procedurile de evacuare, în caz de incendiu, sunt elaborate pentru asigurarea siguranței utilizatorilor din clădirea pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea și controlul evacuării persoanelor din clădire, până la sosirea pompierilor militari și a celorlalte forțe de ajutor extrem calificat ( Protecție Civilă, Poliție, Jandarmi, Salvare, etc.).

### **2. Documente de referință**

- Planul de evacuare al imobilului;
- Planul de intervenție al clădirii;

### **3. Responsabilități**

#### **3.1. Responsabilitatea conducerii**

Persoana responsabilă pentru implementarea și administrarea procedurii de evacuare este viceprimarul, care deține autoritate de control asupra clădirii. Pentru această procedură, persoana responsabilă este viceprimarul.

### **3.2. SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU este responsabil pentru:**

- Repartizarea membrilor echipei de primă intervenție + înlocuitor pentru fiecare zonă din clădire, în care sunt responsabili cu evacuarea;
- Asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor echipei de intervenție, pentru a-și putea îndeplini atribuțiile;
- Asigurarea implementării măsurilor și recomandărilor făcute de pompierii militari, cu ocazia controalelor de specialitate, pe timpul aplicațiilor și exercițiilor;
- Asigurarea implementării eficiente și a gestionării modului de evacuare.

### **3.3. Membrii echipei de primă intervenție sunt responsabili pentru:**

- Îndeplinirea atribuțiilor, în cazul unui incendiu, așa cum reiese din procedura de față;
- Participarea la o analiză, după efectuarea unui exercițiu simulativ de evacuare;
- Raportarea, către Dispeceratul Brigăzii de Pompieri, a oricărui început de incendiu, incendiu sau alt accident tehnic, generator de incendii sau explozii, care impune necesitatea evacuării persoanelor sau a altor situații de risc deosebit, care presupune intervenție organizată, cu mijloace adecvate;
- Organizarea și efectuarea de controale și verificări periodice pe linie P. S. I., dar nu mai puțin de 1/trimestru și de exerciții practice de stingere și evacuare a persoanelor, în caz de incendiu;
- Cadrul tehnic cu atribuții pe linie P. S. I., va efectua un curs de specializare, potrivit legii, în urma căruia va fi atestat cu competențe, corespunzător standardului ocupațional.

### **3.4. Membrii echipelor de primă intervenție, potrivit prezentei instrucțiuni, au și următoarele obligații:**

- Cunoașterea locurilor în care sunt amplasate stingătoarele de incendiu, ieșirile de urgență și punctele de declanșare manuală alarmei de incendiu din zona de care răspund;
- Asigurarea zonei de care răspund, împotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum și controlul practicabilității și neobstrucționării căilor de evacuare;
- Anunțarea telefonică a pompierilor militari, la **numărul 112**, sau instruirea altei persoane în acest sens, care să apeleze, în caz de urgență. Pompierii militari apelați vor pune întrebări cu privire la eveniment. Nu încheiați convorbirea până când nu răspundeți la aceste întrebări. Nu părăsiți locul de unde ați apelat telefonic pompierii, deoarece aceștia vor suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgență efectuat.

### **3.5. Persoana cu atribuții de cadru tehnic cu atribuții, pe linia apărării împotriva incendiilor, este responsabil pentru:**

- Verificarea, funcționarea și întreținerea periodică a mijloacelor tehnice p. s. i.;
- Activarea alarmei la începerea unui exercițiu de stingere și evacuare, în caz de incendiu;
- Legătura cu serviciile de urgență, (Pompierii militari, Salvare, Protecție Civilă, Poliție, etc.), pentru asigurarea pregătirii în caz de incendiu;
- Întocmirea și ținerea la zi a evidenței exercițiilor de stingere și evacuare, în caz de incendiu, efectuate în clădirile societății, în baza unei planificări aprobate de conducere;
- Coordonarea, implementarea și revizuirea procedurii de evacuare;
- Organizarea unei analize, cu membrii echipei de intervenție, după consumarea unui eveniment sau a unui exercițiu planificat;

### **3.7. Conducătorii locurilor de muncă (șefii formațiilor de lucru) sunt responsabili pentru:**

- Informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate în cazul unei evacuări a clădirii, inclusiv prezentarea căilor de evacuare, a itinerariilor de ieșire și a locului final de adunare;
- Instruirea celor din subordine de a evacua imediat clădirea în cazul activării unei alarme în timpul orelor de lucru;
- Anunțarea echipei de intervenție despre orice persoană care lipsește în cazul unei alarme (pompierilor militari și celorlalte forțe, în caz real de incendiu);

## **4. Procedura de urgență**

### **4.1. La descoperirea unui incendiu, orice persoană are următoarele obligații:**

- Anunțarea IMEDIATĂ a incendiului;
- Încercarea de stingere a focului, dacă nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 stingător; dacă focul nu s-a stins, evacuați imediat zona);

- Anunțarea telefonică a pompierilor militari, **la numărul 112**, din cea mai apropiată zonă neafectată;

- Comunicarea, către conducerea unității, a detaliilor referitoare la locația exactă și la amploarea incendiului.

#### **4.2. La declanșarea alarmei de incendiu, salariații sunt obligați să acționeze astfel:**

- Încetează orice activitate;

- Personalul salariat al unității va opri instalația sau aparatul la care lucrează, prin acționarea butonului de oprire;

- Abandonează obiectele personale;

- Lasă ușile deschise;

- Părăsesc imediat clădirea prin ieșirile de urgență, sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenție:

- Merg către locul de adunare stabilit;

- Mențin libere căile de acces către clădire;

- Urmează toate indicațiile primite de la membrii echipei de intervenție;

- Asigură, dacă este posibil, evacuarea în siguranță a persoanelor din afara societății;

- Rămân în afara clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului.

#### **4.3. La declanșarea alarmei de incendiu, membrii echipei de primă intervenție sunt obligați:**

- Să intre în toate încăperile accesibile din zona de responsabilitate alocată și să dirijeze utilizatorii pentru evacuarea clădirii;

- Să îndrume utilizatorii către cea mai apropiată cale/ieșire de urgență;

- Să mențină calmul utilizatorilor pe timpul evacuării;

- Să meargă la punctul de adunare după evacuarea zonei;

- Să preia controlul asupra locului de adunare și să se asigure că nici o persoană nu intră înapoi în clădire până la primirea dispoziției, în acest sens, a conducerii societății;

- Să participe la o analiză, după terminarea evenimentului și să raporteze orice dificultăți întâlnite în procesul de evacuare;

#### **5. Procedura de contabilizare a persoanelor :**

Odată ce salariații unității și persoanele din afara acesteia, care se aflau în clădire, s-au adunat la locul stabilit, membrii echipei de intervenție vor începe numărarea persoanelor.

Contabilizarea persoanelor se va face consultând:

- Condica de prezență a personalului salariat;

- Informațiile primite de la personalul salariat al unității, după asigurarea validității informației.

Se va ține cont de starea emotivă a persoanelor într-o astfel de situație și se va încerca validarea informațiilor primite prin consultarea a cel puțin 2 surse de informare.


#### **6. Accesul Pompierilor Militari**

Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor militari se va face pe poarta de acces principală. Viceprimarul comunei și șeful echipei de primă intervenție vor comunica pompierilor detaliile incendiului (locație, amploare, etc.), îi vor informa cu privire la eventualele persoane lipsă la apel (împreună cu locația presupusă a acestora) și vor rămâne la dispoziția acestora pe durata operațiunii de stingere a incendiului.

#### **7. Frecvența simulărilor de incendiu**

Se va efectua cel puțin 1 exercițiu de stingere și evacuare în caz de incendiu, trimestrial.

### **CÂND ESTE NEVOIE SA FOLOSITI UN STINGĂTOR, TINETI MINTE URMĂTORII PAȘI:**

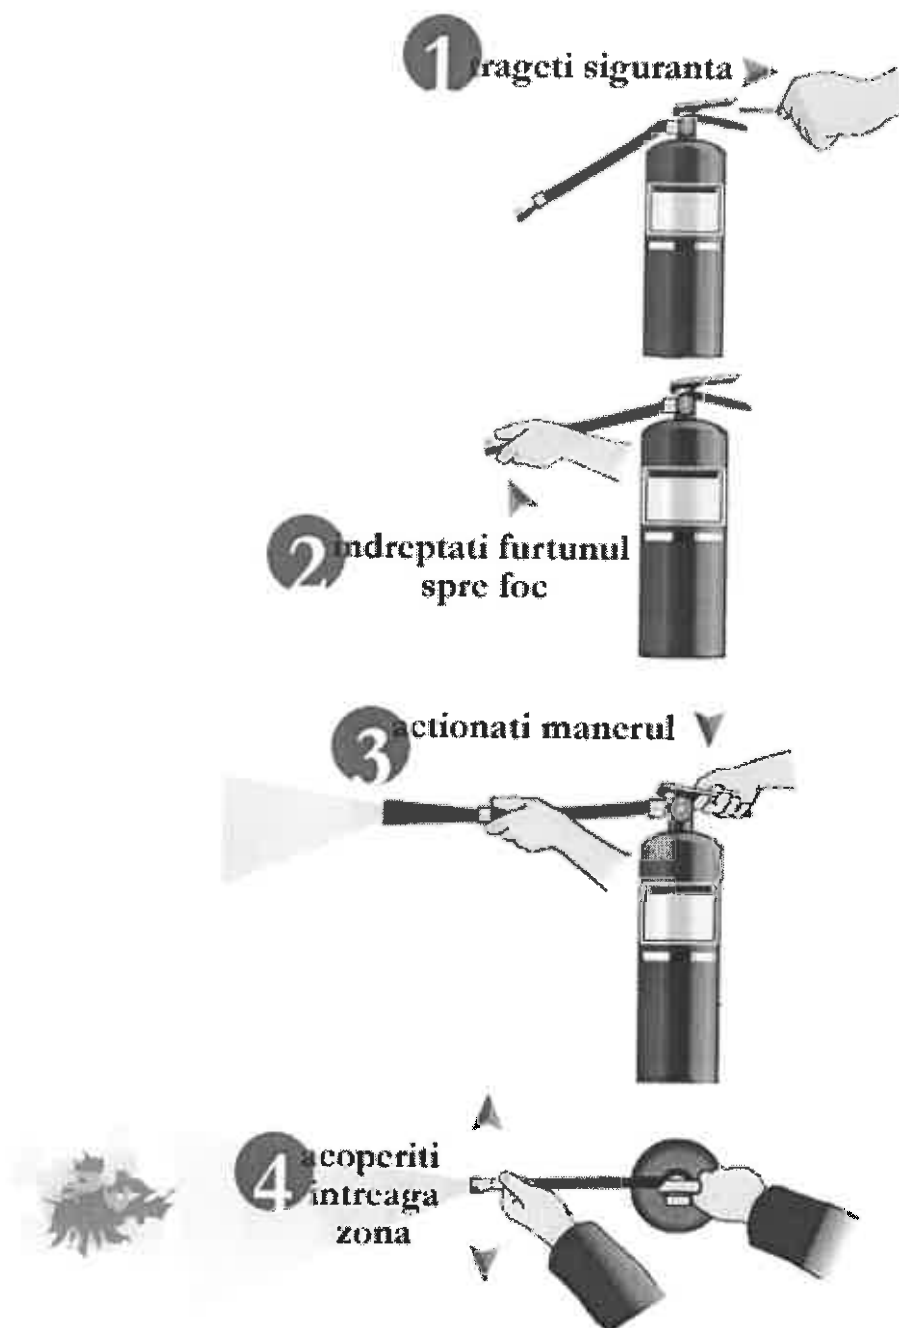

Pornind de la distanța recomandată, mișcați furtunul sau țeava pentru a cuprinde tot focul. Pe măsura ce focul se restrânge, apropiați-vă mai mult și încercuiți zona. Apoi supravegheați locul pentru ca focul să nu se reaprindă.

## VIII. INSTRUCȚIUNI DE ORDINE INTERIOARĂ OBLIGATORIU DE URMAT PENTRU COLABORATORI

1. Persoanele din afara Primăriei vor respecta întocmai regulile și măsurile de prevenire și stingerea incendiilor stabilite în cadrul Primăriei.
2. În caz de incendiu:
  - 2.1. Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică.
  - 2.2. Respectați întocmai instrucțiunile date de personalul societății sau cel de pază.
  - 2.3. Părăsiți în ordine încăperea în care va aflați, urmărind marcajele sau indicatoarele de securitate sau consultați planul de evacuare.
  - 2.4. Alăturați-vă unui grup.
  - 2.5. Dacă vă aflați la etaj, coborâți calm scările la parter și de aici către exteriorul clădirii.

2.6. Nu reveniți la locul incendiului decât chemați de persoanele cu competență, organizatori ai intervenției.

2.7. În cazul în care dvs observați un început de incendiu, aveți obligația să anunțați imediat personalul societății sau cel de pază, acordând după posibilitate, ajutor în vederea limitării și stingerii incendiilor.

2.8. În caz de incendiu, aveți obligația să acordați ajutor, când și cât este rațional posibil, persoanelor aflate în pericol sau dificultate, din propria inițiativă sau la solicitarea victimei, a personalului de primă intervenție sau a pompierilor militari.

## **IX. INSTRUCȚIUNI LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SUDURĂ ÎN ATELIERE**

### **1. Executarea lucrărilor de sudură în atelier:**

#### **1.1. Sudură oxiacetilenică:**

- fiecare post de sudură din atelier va fi deservit numai de câte o singură butelie de acetilenă și oxigen;

- recipientele folosite pentru gazelor tehnice comprimate vor fi verificate, manipulate și exploatare conform normelor ISCIR;

- buteliile de acetilenă și oxigen se păstrează în poziție verticală și asigurate cu lanțuri sau alte dispozitive, cu spații de acces între ele;

- în atelier se vor asigura vase cu apă rece pentru răcirea becului arzătorului în caz de supraîncălzire, precum și cu suporturi cu cârlig pentru agățarea arzătorului în timpul întreruperii lucrului;

- arzătoarele de sudură se vor controla înainte de începerea și la terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen și acetilenă să se închidă perfect;

- se vor închide robinetele de oxigen și acetilenă la întreruperea lucrului care depășește 10 minute;

- în cazul șocurilor produse de întoarcerea flăcării se iau următoarele măsuri:

- închiderea robinetelor de oxigen și acetilenă;

- introducerea becului într-un vas cu apă rece;

- purjarea furtunului pentru acetilenă;

- desfundarea becului cu sârmă din metal moale sau schimbarea becului.

- lucrările de sudură în locuri cu pericol de explozie sau incendiu se va executa numai pe baza „permisului de lucru cu foc”;

- lucrările de sudare la rezervoare, conducte de alimentare cu carburanți la autovehicule se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă, etc;

- locurile unde se sudează sau se taie cu oxigen și care prezintă pericol de incendiu, vor fi înconjurate cu paravane de protecție din material rezistent la foc cu înălțimea de 2 m;

- materialele și substanțele combustibile vor fi îndepărtate până la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii;

- materialele și substanțele combustibile care nu pot fi îndepărtate de locul sudurii, elementele de construcție combustibile vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile pentru a fi ferite de scântei, flăcări sau material incandescent;

- periodic și la terminarea lucrului se va cerceta cu atenție dacă nu s-au creat focare de incendiu;

- la executarea sudurii sau tăierii la piese vopsite, acestea se vor curăța de vopsea pe o porțiune de cel puțin 10 cm în jurul punctului de sudură;

- se interzice executarea concomitentă a lucrărilor de sudură electrică și de sudură sau tăiere cu flacără oxiacetilenică;

- recipientele de oxigen și acetilenă se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1 m față de corpurile și elementele de încălzire centrală și la 10 m de sobe;

- furtunurile de cauciuc se vor folosi fără deformări, răsuciri sau îndoituri, ferite de scântei, stropi de metal topit, piese încălzite sau materiale care pot să cadă peste ele;

-înainte de folosire furtunurile pentru sudură trebuie purjate pentru îndepărtarea eventualelor impurități interioare, probate sub presiune și trecute printr-un vas cu apă pentru a se asigura că nu prezintă pori sau fisuri;

-se interzice utilizarea furtunurilor murdare de ulei sau grăsimi.

#### *1.2. Sudarea sau tăierea electrică:*

-corpurile agregatelor pentru sudură, transformatoarele, carcasa tablourilor de distribuție, mesele de sudare și piesele supuse sudării trebuie legate la pământ;

-se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice și cleștele electrod defecte sau cu izolația deteriorată;

-legarea cablurilor electrice la utilajele și aparatele electrice se va efectua numai prin capete lipite sau papuci;

-capetele electrozilor în stare caldă se vor depune în vase metalice sau pe platforme incombustibile;

-se vor lua măsuri ca scântele să nu ajungă pe materialele combustibile;

-la întreruperea operației de sudură, aparatele se vor scoate de sub tensiune.

## **X. NORME ÎN TIMPUL LUCRULUI**

1. La începerea programului de lucru precum și în timpul acestuia se verifică dacă instalațiile, utilajele, aparatele și echipamentele de la locul de muncă sunt în stare de funcționare și nu prezintă defecțiuni care să provoace izbucnirea unor incendii ori producerea de explozii și se vor înlătura astfel de defecțiuni.

2. În timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucțiunile tehnice privind tehnologiile de lucru și normele PSI specifice activității ce se desfășoară.

3. La terminarea lucrului la fiecare loc de muncă se va asigura:

3.1. oprirea și curățarea mașinilor, agregatelor, utilajelor și aparatelor și scoaterea de sub tensiune a acestora cu excepția celor al căror regim de funcționare este continuu;

3.2. întreruperea iluminatului electric ;

3.3. evacuarea deșeurilor, reziduurilor și a altor materiale combustibile ;

3.4. evacuarea materialelor din spațiile de siguranță dintre construcții și instalații;

3.5. înlăturarea surselor cu foc deschis.

4. Se interzice executarea unor operații de lucru care prezintă pericol de incendiu sau explozie de către personal neautorizat și calificat.

## **XI. INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚA ÎN FUNCȚIONARE A MAȘINILOR, UTILAJELOR, INSTALAȚIILOR, APARATURII DE MĂSURĂ, CONTROL ȘI AUTOMATIZARE**

1. Întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, etc, se face conform normativelor și prescripțiilor tehnice și la termenele stabilite, astfel încât să se asigure funcționarea acestora în condiții de securitate din punct de vedere psi.

2. Întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, aparaturii de măsură, control și automatizare se face numai de către personal calificat, instruit și verificat în acest scop.

3. În cazul defectării mașinilor, utilajelor, instalațiilor, aparaturii de măsură, control și automatizare se iau măsuri operative care să înlătorească pericolul producerii de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice urmate de incendii sau explozii.

4. Se interzice exploatarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor fără ca acestea să fie dotate cu aparatură de măsură, control și automatizare ori dacă aceasta nu este în stare de funcționare.

5. În cazul când mașinile, utilajele, instalațiile, aparatura de măsură, control și automatizare prezintă o uzură prematură sau au o stare tehnică necorespunzătoare se vor executa revizii și reparații pentru înlăturarea defecțiunilor chiar dacă termenele stabilite pentru aceste operațiuni nu au fost îndeplinite.

6. Aparatele de control, măsură și automatizare vor fi marcate la parametrii limită de funcționare.

## **XII. INSTRUCȚIUNI LA FOLOSIREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO**

1. Se interzice transportul recipientelor de vopsele și diluanți împreună cu alte materiale, precum și transportul persoanelor în caroseria autovehiculelor respective .
2. Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate astfel conform Ordonanței pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase nr.145/2008, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt omologate pentru clasele de pericolozitate a materialelor respective și echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
3. Materialele periculoase se transportă în mijloace de transport adecvate, realizate și inscripționate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu și stabilirii procedurilor și substanțelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
4. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea clădirilor publice este strict interzisă.
5. Pe timpul transportului și manipulării substanțelor și materialelor periculoase se va ține seama de proprietățile lor fizico – chimice și de compatibilitatea acestora cu substanțele de stingere, astfel încât la contactul dintre ele să nu producă ori să propage incendiul.

## **XIII. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALAȚII ȘI UTILAJE CARE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII POT PRODUCE ELECTRICITATE STATICĂ**

1. Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului de interne nr. 108 din 01.08.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – DG PSI – 004.
2. Se vor lega la pământ construcțiile metalice, echipamentele, conductele și utilajele care vehiculează materiale în care se poate produce electricitate statică, precum și părțile metalice ale echipamentelor electrice;
3. Se interzice utilizarea de către personalul unității care lucrează în încăperi în care se produce electricitate a îmbrăcăminte din mătase, fibre sintetice, sau lână sau a încălțăminte care prin lovire poate produce scântei;
4. Rezervoarele, conductele prin care se manipulează GPL vor fi conectate electric între ele ( legături echipotențiale ) și legate la pământ;
5. Pentru a se evita pătrunderea corpurilor străine în corpul rezervoarelor, în circuitele de transvazare se vor folosi filtre.

## **XIV. DISCIPLINA ÎN MUNCĂ**










1. Încă de la încadrare, personalul este obligat să-și asume răspunderea pentru respectarea în mod strict a disciplinei, respectând toate dispozițiile și indicațiile date de conducerea și de conducătorii locurilor de muncă, precum și prevederile legale, ale regulamentelor și instrucțiunilor în vigoare pe linie profesională și PSI.
2. Persoanele care conduc activitatea trebuie să asigure prin măsurile luate, respectarea riguroasă, a disciplinei în muncă, neadmițând nici o abatere și implicând sancțiuni, după caz, disciplinare.
3. Este strict interzisă încălcarea regulilor de exploatare, prevenire și stingere a incendiilor care pot duce la urmări deosebit de grave, ca de exemplu:
  - 3.1. fumatul la locurile interzise;





- 3.2. consumul de băuturi alcoolice sau consumul acestora în incinta punctului de lucru;
- 3.3. lucrul sub influența alcoolului sau în stare de oboseală;
- 3.4. efectuarea de lucrări de sudură, alte lucrări cu foc deschis sau de intervenții periculoase fără stabilirea și luarea tuturor măsurilor de prevenire, prevăzute în norme, regulamente și instrucțiuni;
- 3.5. nerespectarea altor prevederi ale normelor, regulamentelor și instrucțiunilor, care pot afecta securitatea personalului și instalațiilor.

4. Este strict interzis personalului să efectueze anumite operații (în special anumite intervenții la utilaje și la instalații) din proprie inițiativă, fără informarea prealabilă și aprobarea șefilor ierarhici, fără ca restul colectivului care se află la locul respectiv de muncă să cunoască operațiile ce trebuie executate și fără luarea măsurilor de pregătire a operațiilor, precum și a măsurilor de prevenire necesare.


5. În cazul în care se produce un început de incendiu, alt eveniment sau în cazul unor comportări de indisciplină din care rezultă suspiciuni privind consumul anterior de alcool al personalului, se va efectua, de urgență și obligatoriu, un test de alcoolemie și dacă acesta este pozitiv se vor lua măsurile stabilite prin prevederile legale în vigoare.

## COMPORTAMENT CORECT ÎN CAZ DE ALARMARE

	Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios.
	Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior din încăperea în care se află.
	Toate trecerile, coridoarele și scările, care, în caz de pericol, sunt căi de evacuare și salvare trebuie să fie menținute libere.
	<b>Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor!</b> În caz de incendiu, întâietate are evacuarea clădirii. <b>Comportament în unitate:</b> în caz de incendiu, se părăsește încăperea în ordine și liniște, dar rapid; nu se iau obiecte personale sau de îmbrăcăminte. Conducatorul locului de muncă se convinge că nu a rămas nimeni în încăpere.
	Ferestrele se închid, dacă mai este timp.
	Ușile se închid, dar nu se blochează.
	Nu trebuie lăsată lumina aprinsă.
	Nu alergați, dar nu mergeți nici agale.
	Salariații și grupele de salariați fără supraveghere se alătură unei alte grupe care au un conducător al locului de muncă și părăsesc clădirea.

	În cazul în care nu puteți să vă evacuați în condiții de siguranță ( <b>culoare pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare</b> ): vă întoarceți în încăpere și vă așezați în dreptul ferestrei pentru a fi văzuți de pompieri.
	Pe timpul alarmei salariații rămân împreună. La locul de adunare conducatorul locului de muncă face prezența. Salariații lipsă sunt anunțați primarului sau vicerprimarului.
	Alarma este oprită doar de conducerea unității. Când semnalul de alarmă se oprește nu înseamnă neapărat oprirea alarmei.
	De salariații cu handicap se îngrijesc colegii de muncă. Este valabil și pentru cei cu handicap temporar (de exemplu: un picior în ghips).

#### ATENȚIE:

	La declanșarea intenționată a unei alarme false, autorul va suporta consecințele determinate de fapta sa. Sancțiunea va fi decisă și aplicată de conducerea unității (de exemplu: plata cheltuielilor determinate de evacuare, etc).
---	--



Art.	<b>INSTRUCȚIUNI</b> <b>de Apărare Impotriva Incendiilor la exploatarea</b> <b>Căilor de Acces, de Evacuare și de Intervenție în cadrul</b> <b>Primăriei comunei Vălișoara</b>
1.	Accesul forțelor de intervenție trebuie să fie asigurat în permanență la toate: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. construcțiile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale etc.) și încăperile acestora</li> <li>b. instalațiile tehnologice și anexe</li> <li>c. depozitele închise și deschise</li> <li>d. instalațiile și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora</li> <li>e. celelalte mijloace utilizate pentru intervențiile în caz de incendiu , etc.</li> </ul>
2.	Căile de acces și de circulație se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenție.
3.	Căile de acces și evacuare vor fi menținute în permanență în orice anotimp, practicabile și curate.
4.	Este interzisă blocarea căilor de acces și evacuare cu materiale care să reducă lățimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie.
5.	Peste șanturile sau săpăturile executate pe căile de acces și evacuare se vor amenaja treceri (podețe) bine consolidate sau se vor asigura căi de acces ocolitoare.
6.	Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului gazelor și propagarea incendiului pe verticală și orizontală.
7.	Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a ușilor sau obloanelor antifoc, precum și cele care mențin în poziție închisă ușile încăperilor tampon se verifică și se întrețin corespunzător astfel încât să li se asigure permanent starea de funcționare.
8.	Ușile de evacuare către exterior trebuie să fie prevăzute cu inscripții corespunzătoare, descuiate pe timpul lucrului și astfel întreținute, încât deschiderea lor să fie sigură și ușoară în caz de incendiu.
9.	Căile de acces și evacuare vor fi marcate conform reglementărilor în vigoare, astfel încât persoanele care

	se evacueaza să recunoască cu ușurință traseul spre exterior. Vor fi indicate și locurile unde sunt amplasate mijloacele de stingere și orice alte instalatii care în caz de incendiu presupun manevre obligatorii, în vederea micșorării pericolului de incendiu, a limitării propagării acestuia și semnalizării lui.
10.	Iluminatul de siguranță pentru evacuare va fi verificat, întreținut și menținut în permanență în bună stare de funcționare.
11.	<b>Sunt interzise în exploatare:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>modificarea gabaritelor căilor de evacuare sub limitele stabilite în proiect;</li> <li>încuierea sau blocarea ușilor sau a altor dispozitive destinate evacuării;</li> <li>scoaterea din funcțiune a iluminatului de siguranță pentru evacuare.</li> </ol>
12.	Pentru asigurarea evacuării rapide se întocmesc planuri și/sau schițe de evacuare în caz de incendiu. Acestea se afișează în locuri vizibile din spațiile de producție.
13.	Accesul la hidranți, stingătoare de incendiu, vanele principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni ușor.
14.	În vederea asigurării folosirii nestingherite în orice moment și în orice anotimp a căilor exterioare de evacuare, precum și a scărilor exterioare de incendiu, se va asigura curățarea lor de zăpadă și de gheață.

Vălișoara, la 31.05.2018

Primar,  
Rovinar Mircea - Ion




Avizat  
Secretar,  
Muntea Dorina

